


Folha de dados | Número do item: 773-173

Conector para caixas de distribuição PUSH WIRE®; Para fios rígidos e semirrígidos; máx. 6 mm²; 3 condutores; carcaça transparente; tampa vermelha; Temp. operacional ambiente máx. 60°C; 6,00 mm²; transparente

<https://www.wago.com/773-173>



Cor: transparente

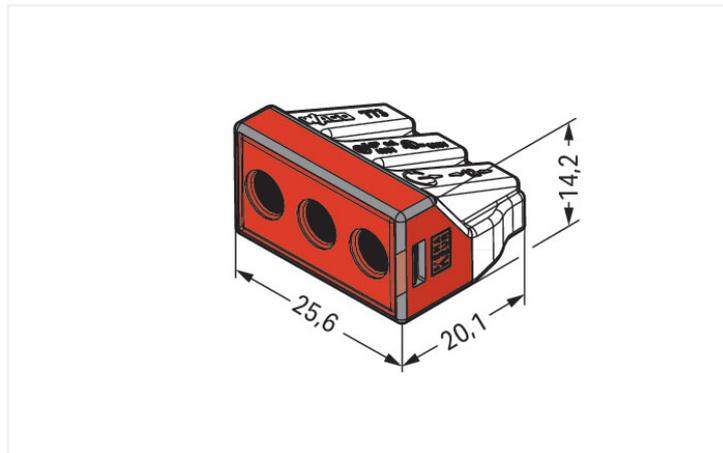

Dimensões em mm

Observações

Safety management note

AVISO: Observe as instruções de instalação e segurança!

- **Apenas para ser usado por eletricitistas!**
- Não trabalhe sob tensão/carga!
- Use apenas para uso adequado!
- Observe os regulamentos/normas/diretrizes nacionais!
- Observe as especificações técnicas dos produtos!
- Observe o número de potenciais permissíveis
- Não use componentes danificados/sujos!
- Observe os tipos de condutores, seções transversais e comprimentos de tiras!
- Insira o condutor até atingir o backstop do produto.
- Utilize acessórios originais

Para ser vendido apenas com instruções de instalação!

em linhas de energia aterradas

Informações de segurança

Dados Elétricos

Classificações de acordo com	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensão classificada	-	-	400 V
Tensão de impulso classificada	-	-	4 kV
Corrente classificada	-	-	41 A

Dados de conexão

Nº total de pontos de conexão	3
Número total de potenciais	1

Conexão 1

Tecnologia de conexão	PUSH WIRE®
Tipo de atuação	Push-in
Materiais condutores conectáveis	Cobre Alumínio

Conexão 1

Nota sobre materiais condutores conectáveis

Terminating Aluminum Conductors (Not for use in North America)

WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste [249-130](#) is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, **WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned** and then immediately inserted into the clamping unit filled with "Alu-Plus" contact paste.

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::

2.5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A

Condutor sólido	2,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG
Condutor flexível	2,5 ... 6 mm ² / 14 ... 10 AWG
Comprimento do desengancho	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 polegadas
Direção da fiação	fiação com entrada lateral

Dados geométricos

Largura	25,6 mm / 1.008 polegadas
Altura	14,2 mm / 0.559 polegadas
Profundidade	20,1 mm / 0.791 polegadas

Dados do Material

Nota sobre os dados do material

[Information on material specifications can be found here](#)

Cor	transparente
Cor da capa	vermelho
Grupo de material	IIIa
Material de isolamento	Polícarbonato (PC)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V2
Material da mola de fixação	Mola de aço cromo níquel (CrNi)
Material de contato	Cobre eletrolítico (E _{Cu})
Superfície de contato	estanhado
Carga de fogo	0.115 MJ
Peso	5.8 g

Requisitos ambientais

Temperatura do ar ambiente (operação)	+60 °C
Temperatura operacional contínua	105 °C

Dados Comerciais

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 (50) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	CN
GTIN	4050821215141
Número de tarifa alfandegária	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Aprovações/certificados

General approvals



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	15411 (LR46759)
ENEC 15 UL International Germany GmbH	EN 60998	ENEC-01207
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Approvals for marine applications



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 773-173



Documentation

Bid Text

773-173	19.02.2019	xml 3.24 KB	↓
773-173	17.05.2017	doc 25.00 KB	↓
ausschreiben.de 773-173			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 773-173	EPLAN Data Portal 773-173
	WSCAD Universe 773-173
	ZUKEN Portal 773-173

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Adaptador de montagem

1.1.1.1 Acessórios de montagem



Nº. do item: 773-332

Base de montagem; Linha 773 - 2,5 mm²/4 mm²/6 mm²; montagem em trilho DIN 35/ montagem com parafuso; laranja

1.1.2 Ferramenta

1.1.2.1 Pasta de contato "Alu-Plus"



Nº. do item: 249-130

Seringa; Conteúdo: 20 ml de pasta de contato Alu-Plus