

FICHA TÉCNICA

LED HERMÉTICAS

Totalmente blindadas, as luminárias HERMÉTICAS LED Kian possuem Grau de Proteção IP65, o que as torna resistentes a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Pode ser aplicada em espaços internos e externos, sendo ideais para ambientes comerciais e industriais que exijam alto nível de robustez. Indicada para locais de preparação de alimentos, a luminária dispensa o uso de lâmpadas adicionais.



 VIDA ÚTIL
25.000h

 ÂNGULO DE
ABERTURA 125°

 MULTITENSÃO
100-240v

 IRC
70

 GRAU DE PROTEÇÃO
IP65



Benefícios

- Longa durabilidade.
- Não sofre com o ciclo de chaveamento (liga/desliga).
- Instalação rápida e fácil. Acessórios de fixação inclusos.
- Acabamento resistente ao tempo.
- Alta performance com baixo consumo de energia.
- Blindada contra insetos.
- Melhor custo-benefício quando comparado à tecnologias convencionais.


LED HERMÉTICAS

- Dispensa o uso de reatores.
- Redução de Manutenção e custos operacionais.
- Trabalha bem em baixas temperaturas.
- Acendimento e reacendimento instantâneo.
- Não emite raios Infravermelhos e Ultravioleta.
- Não contém mercúrio.

Aplicações



Ambientes externos que exigem robustez e elevado grau de proteção.



Substituição de luminárias convencionais equipadas com lâmpadas.



Iluminação de efeito em aplicações comerciais e industriais.



Solução ideal para a substituição de lâmpadas fluorescentes de alta potência e mistas com maior economia e eficiência.



Fica a Dica




Além de alto desempenho fotométrico, permite uma grande economia de consumo. Devido a sua alta expectativa de vida, permite a redução drástica de custos com manutenção e despesas operacionais.

Orientações especiais

- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 40°C.
- Não permite dimerização.
- Evitar impactos mecânicos.

Características Técnicas

LED HERMÉTICAS

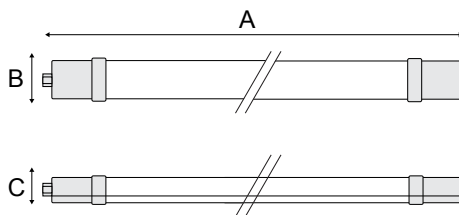

Dimensões			
	A	B	C
18W	600mm	55mm	29mm
36W	1200mm	55mm	29mm
54W	1200mm	48mm	58mm



Dimensões Caixas	
18W	24 x 71 x 27,5 cm
36W	25 x 132 x 27,5 cm
54W	32 x 132 x 27,5 cm

Código	Potência	Substitui	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
11768	18W	2 lâmpadas fluorescentes tubulares 18W	6.500K	1500lm	7899710012693	20 unid.	27899710012697
11769	36W	2 lâmpadas fluorescentes tubulares 36W	6.500K	3000lm	7899710012709	20 unid.	27899710012703
11770	54W	3 lâmpadas fluorescentes tubulares 36W	6.500K	5000lm	7899710012716	20 unid.	27899710012710

Composição

Polímeros + alumínio

Garantia

1 ano de garantia contra defeito de fabricação contado a partir da data do cupom fiscal.

IP65*

Totalmente protegido contra poeira. Protegido contra jatos de água.

 /kianiluminacaooficial

 @kianiluminacaooficial

 company/kianiluminacaooficial

