


Folha de dados | Número do item: 221-500

Base de montagem; Linha 221 - 4 mm²; montagem em trilho DIN 35/montagem com parafuso; laranja

<https://www.wago.com/221-500>

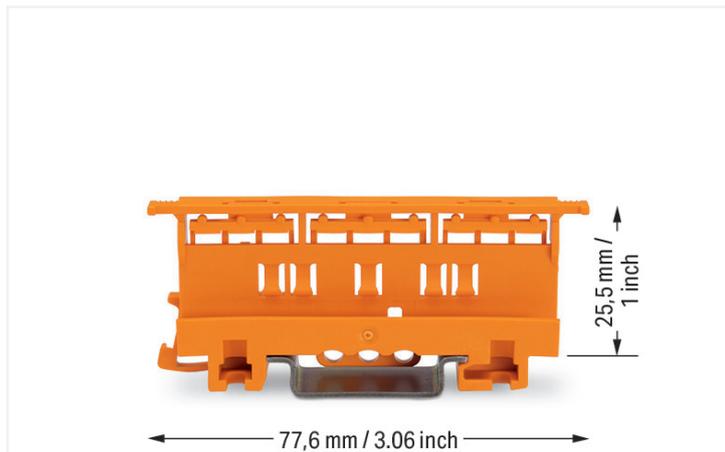

Cor: ■ laranja

Dados geométricos

Largura	17,5 mm / 0.689 polegadas
Altura	77,6 mm / 3.055 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	25,5 mm / 1.004 polegadas
Profundidade	32 mm / 1.26 polegadas

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35 Montagem por parafuso
Compatível	para conectores de emenda da série 221 de 2, 3 e 5 condutores (4 mm ²)

Dados do Material

Nota sobre os dados do material	Information on material specifications can be found here
Cor	laranja
Grupo de material	I
Material de isolamento	Poliamida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V0
Carga de fogo	0.294 MJ
Peso	9.8 g

Dados Comerciais

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	CN
GTIN	4055143421942
Número de tarifa alfandegária	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500



Documentation

Bid Text

221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
---------	------------	----------------	--

221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
---------	------------	------------------	--

ausschreiben.de 221-500			
----------------------------	--	--	--

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500



CAE data

EPLAN Data Portal
221-500



ZUKEN Portal 221-500



1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Adaptador de montagem

1.1.1.1 Acessórios de montagem



Nº. do item: 222-510

Adaptador de trilho DIN angulado; em combinação com suporte de montagem; 221-500 ou 222-500; Para montagem em trilho DIN-35; cinza



Nº. do item: 222-505

Placa liberadora de tensão; para trilho de montagem; Linhas 221 ou 222, podem ser encaixadas

1.1.2 Identificação

1.1.2.1 Marking Strip



N.º do item: 210-833

Faixas de identificação; 25 m em rolo; 6 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco

Notas de instalação

Terminação do condutor



conexão CAGE CLAMP®:

Terminação do condutor com conectores montados em um suporte de montagem




Remoção de um condutor.




Inserção de um conector em um suporte de montagem.




Inserção de um conector em um suporte de montagem.



Remoção de um conector do suporte de montagem.



Fixação de uma placa de alívio de tensão (222-505) ao suporte de montagem.




Encaixe o adaptador de trilho DIN angular (222-510) no suporte de montagem.



Montagem horizontal em trilho DIN-35 usando um adaptador de trilho DIN angular



Montagem horizontal em trilho DIN-35 usando um adaptador de trilho DIN angular



Montagem horizontal por parafuso com placa de alívio de tensão em uma superfície plana



Montagem vertical com capa em trilho DIN 35



Alívio de tensão através de braçadeiras de cabos no suporte de montagem (transversal à direção de fiação dos conectores) – unidades de fixação identificadas através de tiras de identificação (210-334)



Montagem vertical por parafuso com placa de alívio de tensão em uma superfície plana



Suporte de montagem em trilho DIN-35

Testes



Testando os conectores através de fendas de teste na parte superior do suporte.