


Folha de dados | Número do item: 773-332

Base de montagem; Linha 773 - 2,5 mm²/4 mm²/6 mm²; montagem em trilho DIN 35/montagem com parafuso; laranja

<https://www.wago.com/773-332>

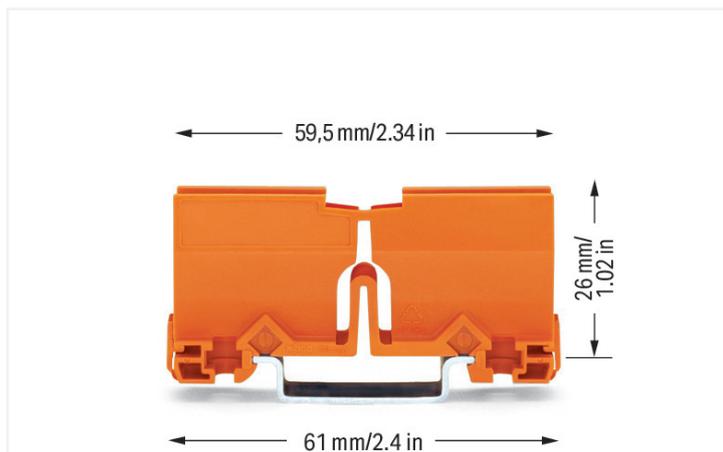

Cor: ■ laranja

Dados geométricos

Largura	18 mm / 0.709 polegadas
Altura	78,2 mm / 3.079 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	25,3 mm / 0.996 polegadas
Profundidade	30,5 mm / 1.201 polegadas

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35 Montagem por parafuso
Compatível	para todos os conectores de caixa de junção PUSH WIRE® (série 773)

Dados do Material

Nota sobre os dados do material	Information on material specifications can be found here
Cor	laranja
Grupo de material	I
Material de isolamento	Poliâmida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V0
Carga de fogo	0.255 MJ
Peso	8.5 g

Requisitos ambientais

Temperatura operacional contínua	105 °C
----------------------------------	--------

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4044918526524
Número de tarifa alfandegária	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 773-332	↓

Documentation

Bid Text			
773-332	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
773-332	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 773-332			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 773-332	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 773-332	↓
WSCAD Universe 773-332	↓
ZUKEN Portal 773-332	↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Identificação

1.1.1.1 Marking Strip



Nº. do item: 210-834

Faixas de identificação; em rolo; 5 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco

Notas de instalação

Instalação



Encaixe o suporte de montagem no trilho DIN.



Use a tampa como placa terminal.



Remova o suporte de montagem do trilho DIN.

Aplicação



Um suporte de montagem (veja os acessórios) é perfeito para aplicações nas quais o conector deve ser identificado e preso na posição. O suporte de montagem em trilho DIN 35 acomoda até dois conectores e também pode ser montado em uma superfície plana, usando dois parafusos.

Usando este suporte de conector, uma grande variedade de aplicações de fiação pode ser alcançada em caixas de distribuição ou de junção. Para citar apenas algumas: multiplicação de potencial ou para condutores de tamanho 6 mm² (10 AWG).