



1.1 SMARTECK®

1.1.6 CÂMERAS DE SEGURANÇA

MONITORE A SUA CASA POR DENTRO E POR FORA, TUDO PELO CELULAR.

Sua casa merece proteção com o sensor de presença, visão noturna e detecção de som em até 10 metros de distância. Além da melhor captação de imagem com qualidade HD, as câmeras Smarteck® oferecem facilidade, praticidade e segurança a um clique de distância.

Ambas as câmeras têm:



Áudio bidirecional.
Fale e escute com quem estiver do outro lado.



Imagem com **qualidade HD.**



Entrada para cartão SD
(máx. 128GB).



Detecção de som e movimento.




Acompanhamento a distância pelo app.

E a câmera externa:




Proteção IP65 contra chuva e poeira.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
SMBC1BS1	Câmera de segurança interna Smarteck®
SMBC2BS1	Câmera de segurança externa Smarteck®

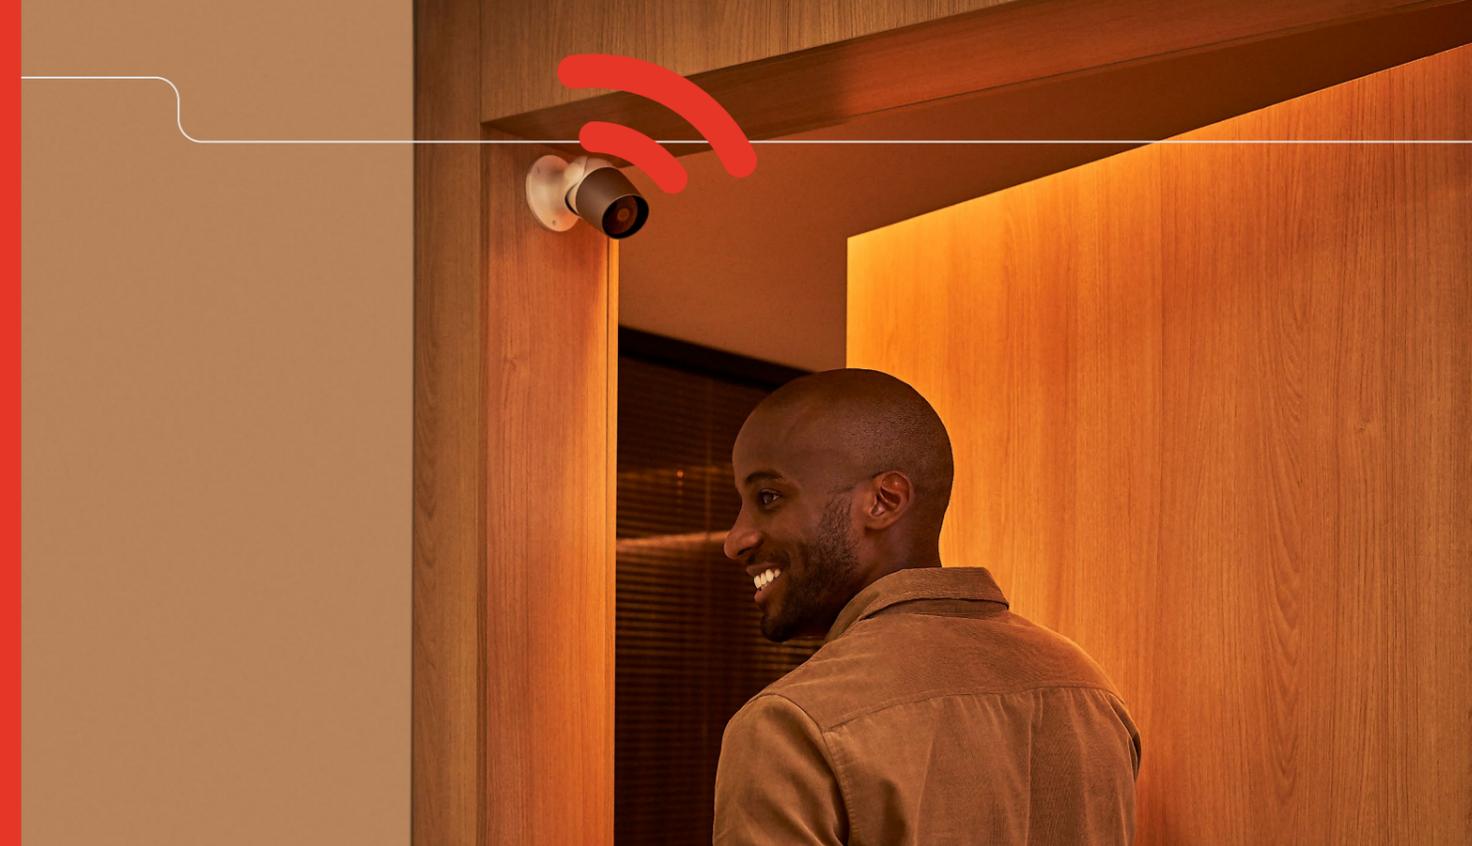

ESPECIFICAÇÕES DO TAMANHO DOS MODELOS

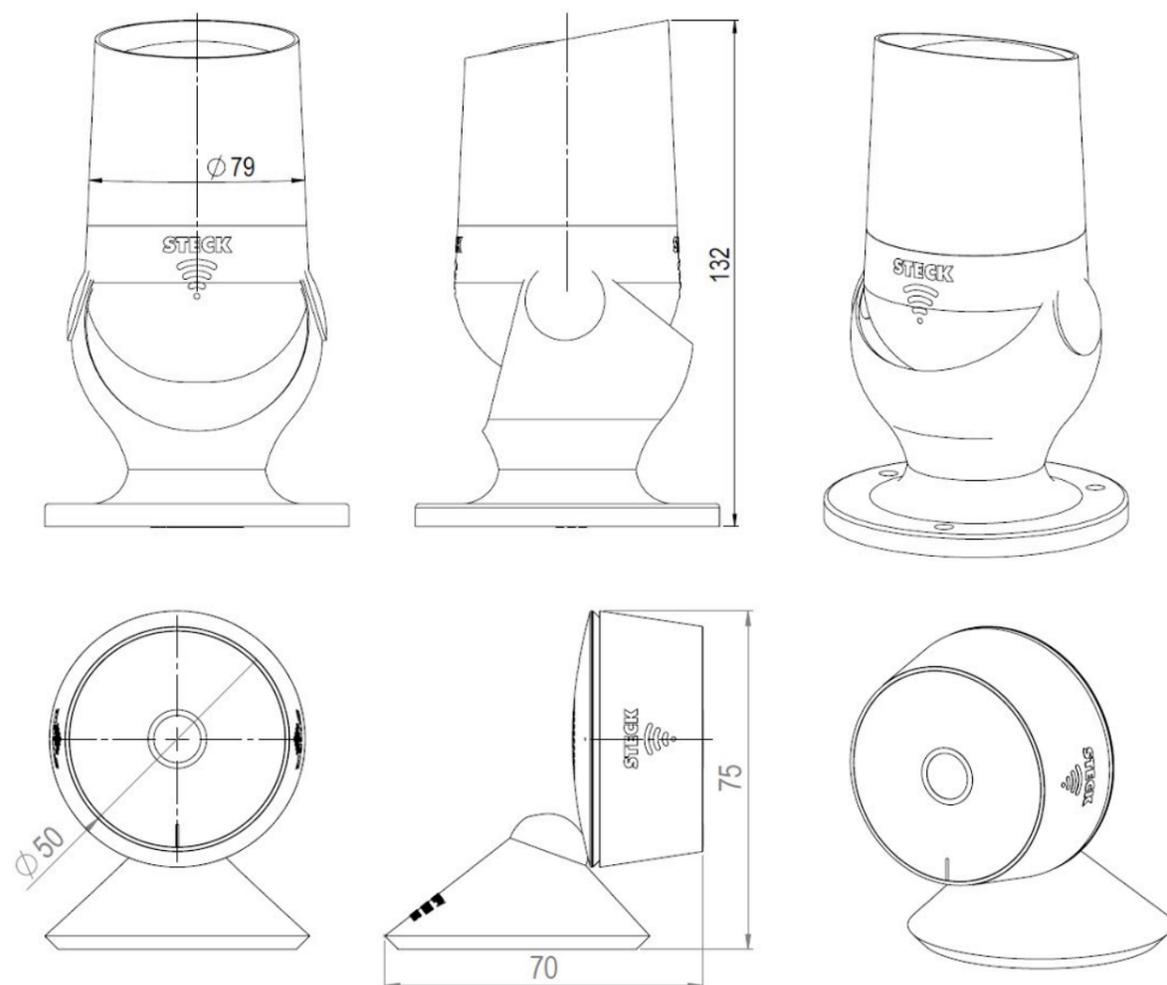

Medidas em mm

CÂMERA DE SEGURANÇA INTERNA SMARTECK®

CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA SMARTECK®

Modelo	SMBC1BS1	SMBC2BS1
Tensão nominal	5V DC ± 10%	12V DC ± 10%
Corrente nominal	1A (entrada micro USB)	1A (corrente contínua)
Temperatura de trabalho	-20 °C até +50 °C	
Consumo máximo	2,5W	4,5W
Grau de proteção	-	IP65
Cor	Branca	-
Tipo de sensor	CMOS de 1/2,9"	
Pixel	2 mega	
Iluminação mínima	Cor 0,01 lux em F2.0 Preto e branco: 0,01 lux em F2.0	
Lente	3,6 mm em F2.0, 100°	4,0 mm em F2.0, 100°
Obturador	1/25~1/100.000 por segundo	
IR	LED de alta potência com ICR	
Distância IR	10 m	
WDR	Digital WDR	
Compressão de vídeo	H.264	
Taxa de bits	32Kbps~2Mbps	
Tamanho máximo da imagem	1.920 x 1.080	
Taxa de quadros	1~25 por segundo	
Configuração de imagem	Suporte HD/SD (espelho de suporte)	
Áudio	Áudio bidirecional	
Inteligência	Detecção de movimento de suporte	
Composição	Suporte para cartão SD (máx. 128GB)	
Protocolo de comunicação	Armazenamento em nuvem	
Padrão Wireless	HTTP, DHCP, DNS	
Compatível	IEEE802.11b/g/n	
Frequência	Android/iOS	
Largura de banda do canal	2,4 GHz~2,4835 GHz	
Segurança Wi-Fi	Suporte 20/40 MHz	
Segurança de dados	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Tensão de entrada da fonte	AES128	
Dimensões	100-240VCA, 50/60 Hz	-
Peso	60 g	151,9 g
Garantia	12 meses	
Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 10116-20-11634, módulo BL-M8188FU3	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 11375-20-11634, módulo 6188E-UF
Fabricação	China	