

LEDVANCE® ALTA POTÊNCIA

90W / 120W /
4 000K / 6 500K



IP66

50.000h
VIDA ÚTIL

5

ANOS DE
GARANTIA

**ECO
CLASS**

Benefícios

- ✓ Design compacto com corpo de alumínio de alta qualidade com proteção IK08
- ✓ O design da lente fornece iluminação uniforme com.
- ✓ Até 135lm/W
- ✓ Proteção contra surtos de 10KV
- ✓ Fácil instalação, inclui pré-fiação de 0,5 m
- ✓ Acessórios de instalação disponíveis



Aplicaciones



Estacionamientos



Fachadas



Entradas
principais



Áreas Públicas

Características del Producto

Potência Nominal	90W	120W
Fluxo Luminoso	11 700 lm / 12 150 lm	15 600 lm / 16 200 lm
Corrente	900 – 380 mA	1 200 – 500 mA
Tensão Nominal	100-240 V~	
Frequência	50/60 Hz	
Eficiência	130 lm/W / 135 lm/W	130 lm/W / 135 lm/W
Temperatura de Cor	4 000 K / 6 500 K	
Índice de Reproducción de Cor (IRC)	>80	
Fator de Potência	>0.93	
Supressor de picos (SPD)	10 kV (L-N) & (L,N-PE)	
Ângulo de Abertura	85° x 150°	
Vida Útil	50 000 h (L70)	
Dimerizável	Não	
Índice de Proteção	IP66	
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK08	
Garantia	5 anos	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Armazenagem	-40~... +70°C	
Distorção Armônica (THD)	<20%	
Material e cor de acabamento	Alumínio / Gris RAL7015	
Material difusor e acabado	Policarbonato	

Imagens: Luminárias

90W y 120W




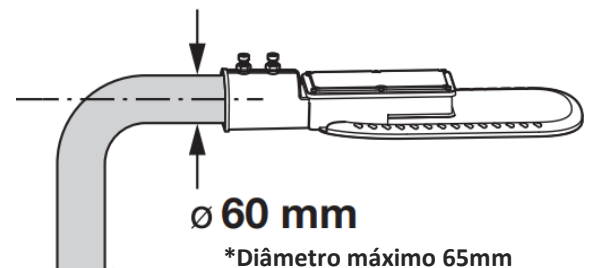




Diagrama Fotométrico

| Curva Iluminação-Distância

90W

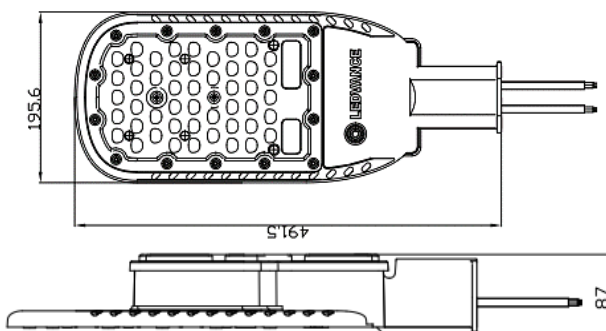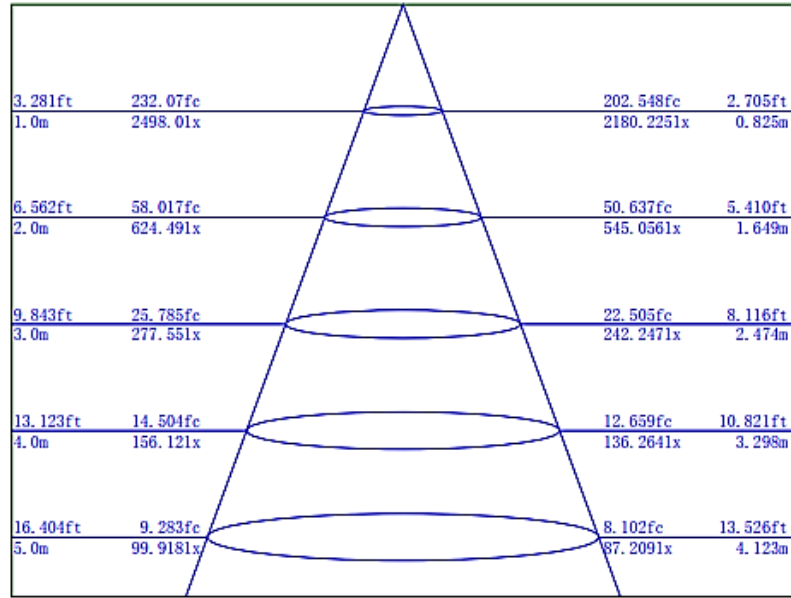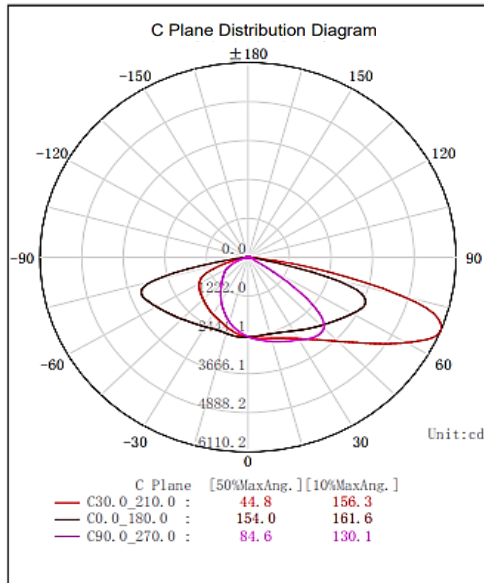


120W

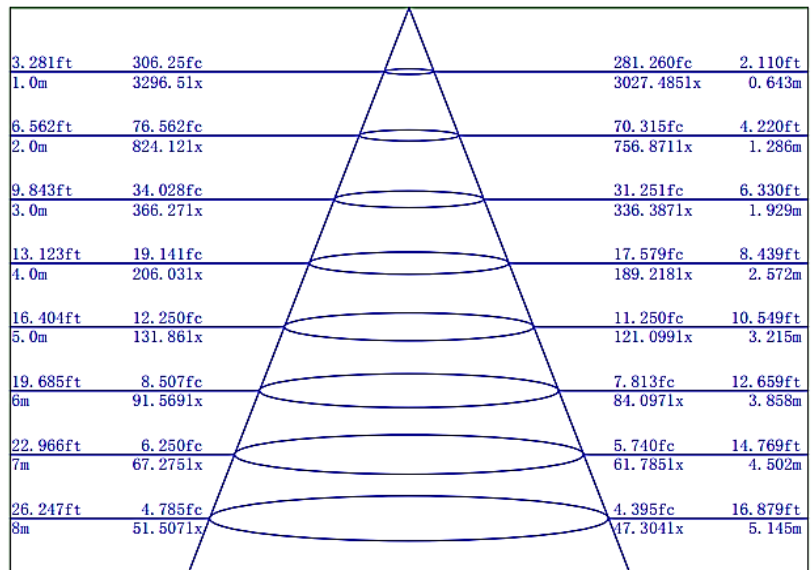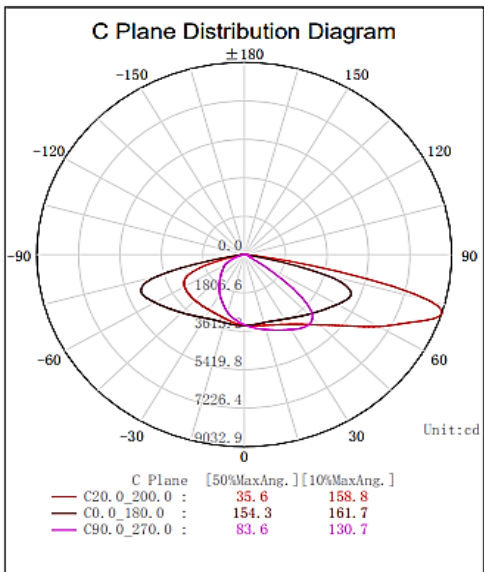

Imagens: Acessórios


Os acessórios abaixo são aplicáveis apenas aos modelos de 90W e 120W

Adaptador

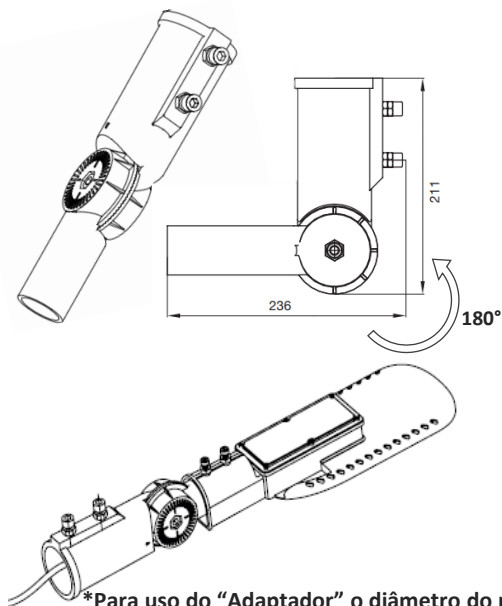

*Para uso do “Adaptador” o diâmetro do poste deve estar entre 60mm e 65mm no máximo.

Insert

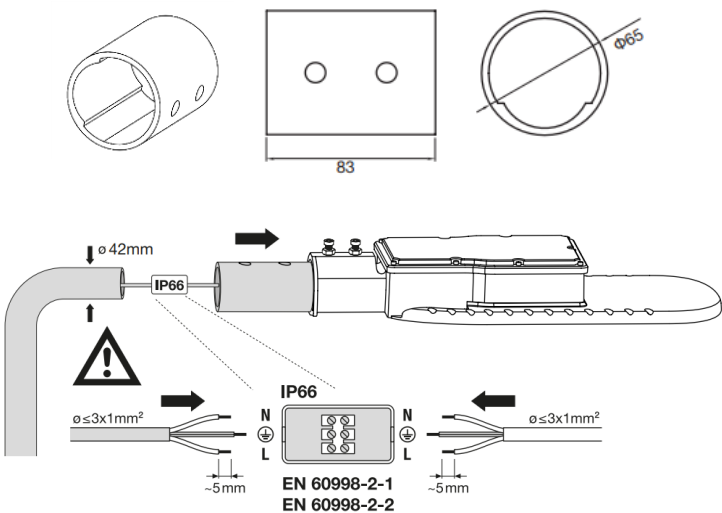

*Para uso do “Insert” o diâmetro do poste deve estar entre 42mm e 50mm no máximo.

Datos del Producto

Clave	Descripción	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	PCs EAN 40
7017567	LEDVANCE AREALIGHT 90W 4000K 100-240V	690	4058075554016	366x94x168	4058075554023	441x336x217	4
7017568	LEDVANCE AREALIGHT 90W 6500K 100-240V	690	4058075554177	366x94x168	4058075554184	441x336x217	4
7017570	LEDVANCE AREALIGHT 120W 4000K 100-240V	690	4058075554078	366x94x168	4058075554085	441x336x217	4
7017571	LEDVANCE AREALIGHT 120W 6500K 100-240V	690	4058075554092	366x94x168	4058075554108	441x336x217	4

Acessórios

Clave	Descripción	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	PCs EAN 40
7018004	LEDVANCE AREALIGHT Adaptador angle 48/60	1272g	4058075589988	127x107x377	4058075589995	544x394x269	10
7018005	LEDVANCE AREALIGHT insert 42/60	526g	4058075590007	69x69x97	4058075590014	354x354x399	100